GKF04808

10.05.

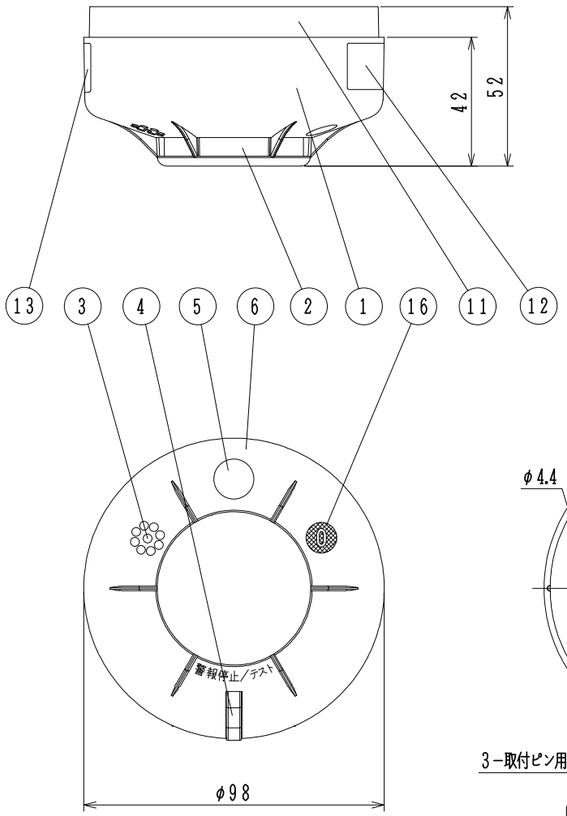

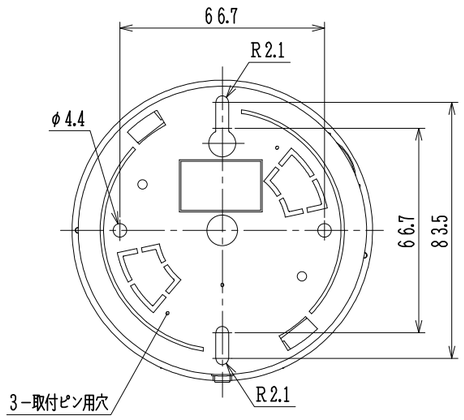

【取付ベースを取り付けた状態】

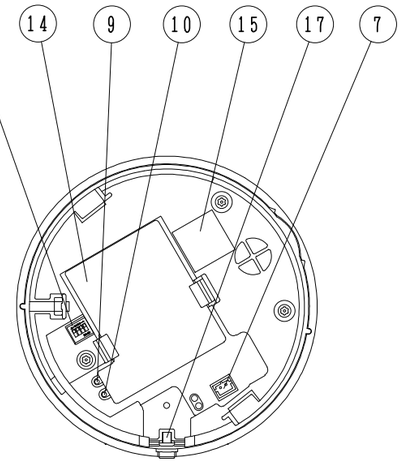

【取付ベースを取り外した状態】

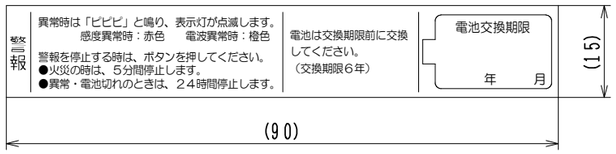

⑫ 注意書き・電池交換期限

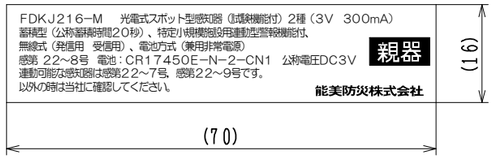

⑬ 銘板シール

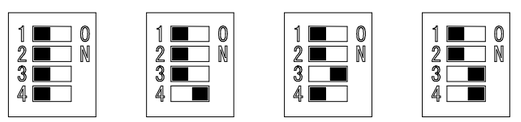

⑧ 周波数設定用スイッチ

部番	名　称	部番	名　称	部番	名　称	部番	名　称	部番	名　称	部番	名　称
1	本　体	4	「警報停止／テスト」ボタン兼表示灯（3色表示LED）	6	アンテナ（内蔵）	9	登録ボタン	12	注意書き・電池交換期限	15	検定シール
2	煙流入部			7	本体側電池コネクタ	10	消去ボタン	13	銘板シール	16	親器表示シール
3	音響孔（スピーカ搭載）	5	種別表示シール	8	周波数設定用スイッチ	11	取付ベース	14	電池収納部および機器銘板	17	引きひも取付用フック

仕　様
（1）種別：光電式スポット型感知器（試験機能付）
2種，特定小規模施設用連動型警報機能付
蓄積型，露出型
（2）警報方式：音声式〔感知元：「ピーヒューヒュー火事です火事です」 連動先：「ピーヒューヒュー他の場所で火事です」〕
（3）連動方式：無線式（発信用・受信用）
（4）国検型式番号：感第22～8号
（5）㊣認証番号：001AZAF1007
（6）定格：DC3V，300mA
（7）電源：専用リチウム電池
（8）電池交換の目安：約6年※1
（9）試験機能：自動試験機能付（手動試験可能）
自動電池切れ警報機能（手動試験可能）
自動電波異常警報機能（手動試験可能）
（10）感度補正機能：自動感度補正機能付
（11）警報音量：1mにて70dB以上（検定基準）
（当社測定値：1mにて約85dB）
（12）警報音周波数：0.3～4.0kHz（スイープ音）
（13）使用周波数
CH1：426.7125MHz（出荷時設定）
CH2：426.7375MHz
CH3：426.8125MHz
CH4：426.8375MHz
（14）送信出力：10mW
（15）公称蓄積時間：20秒
（16）電波到達距離：約100m※2（親器⇔子器間）
（17）連動台数：最大16台（親器：1台＋子器：15台）
（18）外形寸法：φ98mm×52mm
（19）質量：約200g（取付ベース、電池含む）
（20）使用温度範囲：－10～50℃（結露しないこと）
（21）復旧方式：自己復旧方式
（22）主材／色：難燃性ABS樹脂／ナチュラルホワイト
（23）付属品：取付ベース　：1個
専用リチウム電池　：1組
登録番号表示シール　：1枚
登録・設置説明書　：1部
取扱説明書　：1部

※1：使用温度や外部環境・条件によって短くなることがあります。
※2：障害物のない場所での水平見通し距離が約100mです。
使用場所の環境などにより電波到達距離は短くなります。

注：この感知器は特定小規模施設（令別表第一（2）項二、および（6）項ロに掲げる防火対象物で延べ面積が300㎡未満の場所（避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2以上設けられていないものを除く））に特定小規模施設用自動火災報知設備として設置する事ができます。

FDKJ216－M型 親器
無線式連動型警報機能付感知器〔光電式・2種〕
試験機能付・蓄積型・露出型

発　行	第1技術部火報管理課	縮尺	㏋
図番	FDKJ80117		◇0

能美防災株式会社